



# Hahn Rollenband NG

Schlanke Form für repräsentative Eingangsbereiche

**!** NEU



● Schön

● Schlank

● Dezent





# Hahn Rollenband NG

Für Aluminiumtüren mit hoher Frequenz

Ansprechendes Design  
durch schlanke 20 mm Bandrolle

**Hohe Stabilität**  
durch massiven Aluminiumbolzen in  
eloxierter Ausführung

**Bequeme Montage**  
durch verschiebbare Rahmen-  
bandteile

**Unveränderte Optik**  
durch geschlossene Montagespalte

**Breite Farbwahl**  
in allen gängigen RAL-Farben und  
eloxierter Ausführung

**Bewahrt thermische Isolation**  
der Profile ohne Zusatzteile



**Stufenlose Horizontalverstellung**  
ohne Bandrollenversatz und ohne  
Lösen der Befestigungsschrauben  
( $\pm 1,5$  mm)

**Wartungsfreie Lagerstelle**  
wahlweise in schwarz oder weiß  
lieferbar

**Stufenlose Vertikalverstellung**  
durch eine Person ( $\pm 2,5$  mm)

## Weitere Vorteile

- Einsatz von 3 Bändern je nach Belastung notwendig
- Systemangepasste Bohrlehren für verschiedene Systeme und Kombinationen im Angebot
- Bandteile aus stranggepresstem Aluminium
- Beste Oberflächenqualität für langlebigen Einsatz

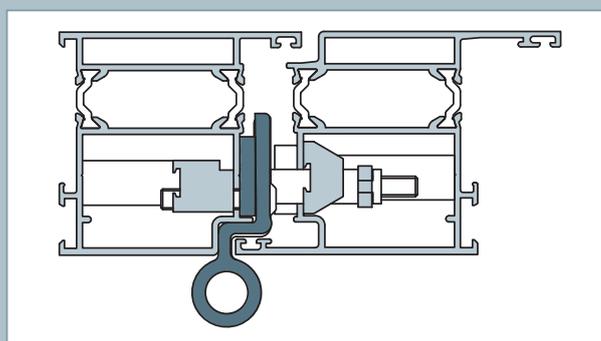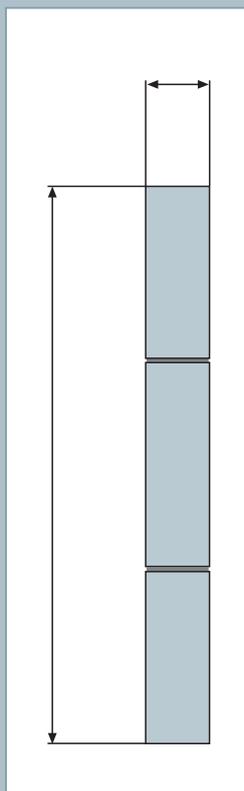



Dezente Schönheit, die es in sich hat

---



Äußerst schlank und elegant, mit innovativer Verstelltechnik ist das Rollenband bemerkenswert unauffällig. Durch seine Bandrolle mit 20 mm Durchmesser verschmilzt es an repräsentativen Haus- und Objektüren zu einer Einheit mit dem Eingangsbereich.

Durch perfekt aufeinander abgestimmte Einzelteile und eine patentierte Verstellbühne, die sich im Inneren des Flügelprofils verbirgt, lassen sich Aluminiumtüren bis 120 kg ohne An- und Ausheben des Türflügels justieren.



## Einbauhinweis

---

Speziell zu diesem Bandtyp gibt es systembezogene Einbauzeichnungen mit wichtigen Details zur Verarbeitung.

Diese können telefonisch angefordert werden unter

**+49 (0) 2166 954-476**

Dr. Hahn Fachberater führen gerne einen Probeanschlag in der Werkstatt durch. Kontaktaufnahme unter [www.dr-hahn.de](http://www.dr-hahn.de)

## Einbau-/Einstellhinweis



Horizontal-  
verstellung  
 $\pm 1,5$  mm über  
innen liegende  
Verstellbühne.



Höhenverstellung  
durch Exzenter  
am unteren Band  
(Verstellbereich  
 $\pm 2,5$  mm).



## Viele Systeme – ein Rollenband

Auch beim Rollenband NG handelt es sich um profil-angepasste Lösungen, die Grundform jedoch bleibt immer gleich. Eine einzelne Person kann am eingehängten Türflügel die Verstellung in 4 Richtungen vornehmen – ohne Spaltenbildung oder Konturversatz.

Ein durchgehender Lagerbolzen aus Aluminium und das zweistückige Rahmenbandteil nehmen Flügelgewichte besonders gut auf. Wie bei Hahn-Bändern üblich, sind die Lagerstellen des Rollenband NG wartungsfrei. Das Band ist in allen gängigen RAL-Farben und in eloxierter Ausführung verfügbar.

Getreu dem Motto:


**Für jede Situation die passende Lösung.**




## Profilbeispiele

(Weitere Anwendungen auf Anfrage)


### Heroal

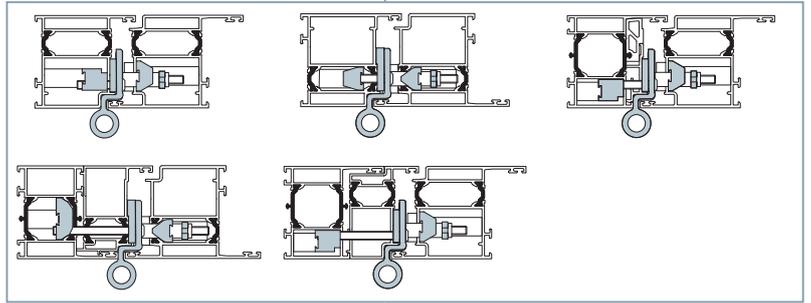



### Hueck

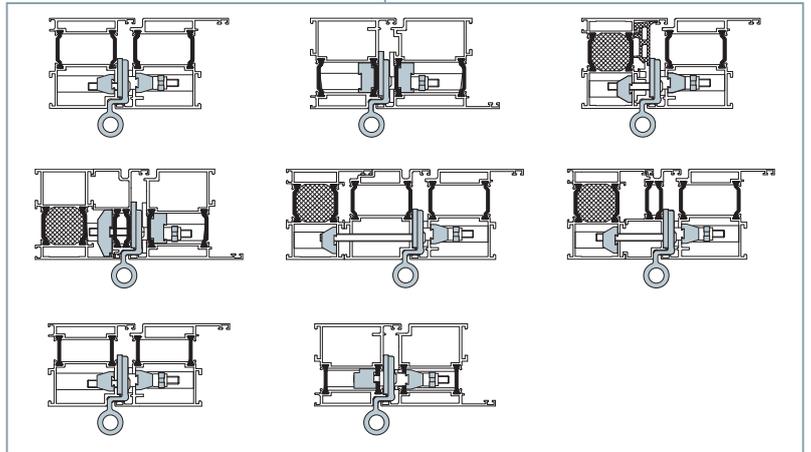

### Schüco S65

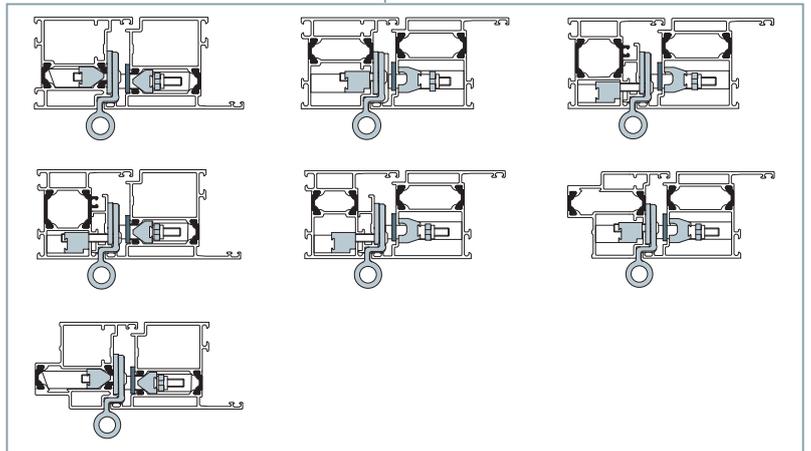


### Schüco S70

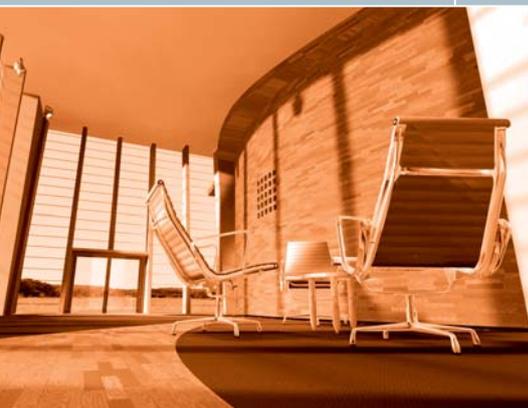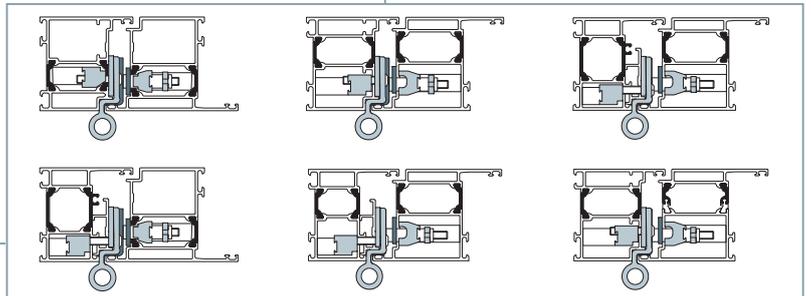

# Hahn Rollenband NG


## Artikelnummern Zubehör

Bohrlehre  
(zwei Teile)

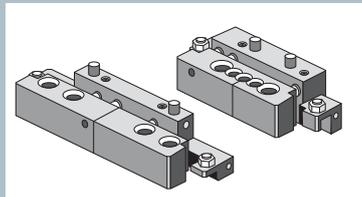


Artikelnummern auf Anfrage

Platzierungshilfe



A650A039

Stangen für Bohrlehre  
(2 rahmenseitig, 2 flügelseitig)



T309A0052

## Hinweis

Bei Rollenbändern handelt es sich um systemangepasste Bänder. Verschiedene Profilkombinationen benötigen spezielle Ausführungen. Bei Anfragen ist daher die genaue Angabe der verwendeten Profilkombination erforderlich.

Beginnen Sie erst mit der Montage, wenn Sie die Einbauzeichnung gelesen und die darin vorgegebenen Vorarbeiten erledigt haben. Bitte vergewissern Sie sich, dass der Stand der Einbauzeichnung mit der Ausführung des von Ihnen zu verarbeitenden Profilsystems übereinstimmt. **„Für Schäden infolge einer nicht zeichnungsgemäßen Verarbeitung unserer Produkte schließen wir jegliche Haftung aus.“** Im Zweifel kontaktieren Sie bitte Ihren Dr. Hahn-Berater im Außendienst.