



Universele scharnieren voor kunststof deuren



...mit
hahnfunction®







Hahn KT-N 6R KT-V 6R

Universele scharnieren voor kunststof deuren

KT-N 6R met zijdelingse bevestiging voor smalle profielen

Snelle montage – bij levering ingesteld op nulpositie

Hoge weersbestendigheid door het gebruik van moderne kunststoffen

Horizontale verstelling ± 5 mm niet bereikbaar voor onbevoegden

Traploze verstelling van de dichtingsaandruk met getande bus van Hahn $\pm 2,5$ mm + 0,5 mm reserve binnen opdekgebied

Stevige bevestiging, zelfs bij zeer hoge profielkamers dankzij verlengde centrepennen

Eigentijdse design dankzij de tijdloze vormgeving





Stijlvol uitzicht – de kraag van de bus verbergt de hoogteverstelling

SKG-veiligheidscertificaat – geïntegreerde penbeveiliging zonder bijkomende onderdelen

Traploze verticale verstelling vanuit de nulpositie:
omhoog + 4 mm
omlaag – 3 mm

Overige voordelen

- 6 verstelmogelijkheden makkelijk met één hand te bedienen zonder de deur uit te nemen
- CE-certificaat voor scharnierklasse 13 zeer hoge belastingen
- scharnierpen demonteerbaar bij ingehangen deur, bijvoorbeeld bij geringe speling bovenaan
- Kan tot 140 kg dragen – afhankelijk van profieltype
- Hoge kwaliteit van het oppervlak, beschikbaar in alle RAL-kleuren en speciale uitvoeringen
- Vier opdekken: 13 – 18 mm, 15 – 20 mm, 18 – 23 mm en 22 – 27 mm
- Hahn-trapschroef ter overbrugging van hoge profielkamers

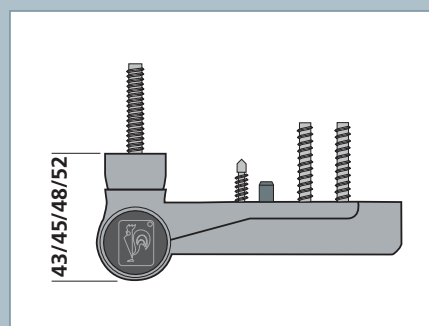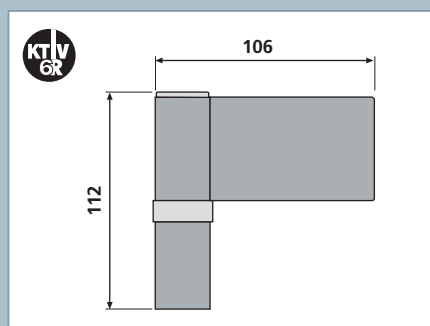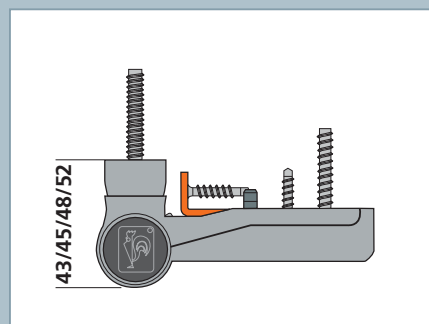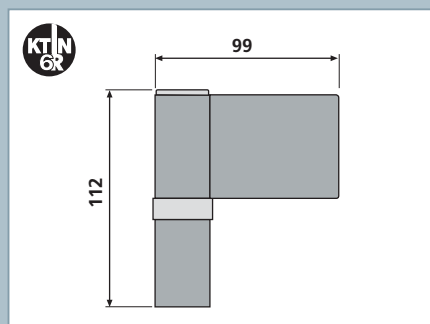



Nieuw design – bekende flexibiliteit

Beproefde producten met een verbeterde techniek en een nieuw design:


De Hahn KT-N 6R en KT-V 6R Premium-scharnieren benadrukken de aantrekkingskracht van mooie deuren door hun vormgeving en overtuigen door hun uiterst efficiënte montagetechniek.

Beide series behaalden het CE-certificaat voor scharnierklasse 13: zeer hoge belasting, en zijn goedgekeurd voor gebruik op vluchtdeuren. Zelfs op profielen met hoge kamers kunnen de scharnieren stevig bevestigd worden. De scharnieren van beide series hebben het RAL-keurmerk voor deuren tot 140 kg – afhankelijk van de profieltypes.


Alle verstellingen kunnen ter plaatse uitgevoerd worden door één persoon, met ingehangen deurvleugel. De praktijk leert ons dat de scharnieren van de series Hahn KT-N 6R en Hahn KT-V 6R traploos in zes richtingen versteld kunnen worden.




Montage

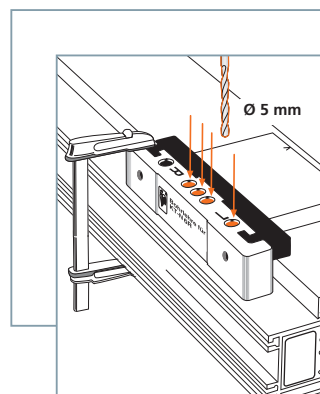


In het kader boren. Letten op aanslag DIN rechts/links.

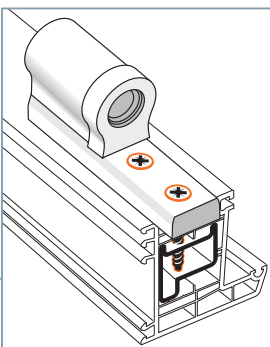


Scharnierdeel op het deurka-
der schroeven.

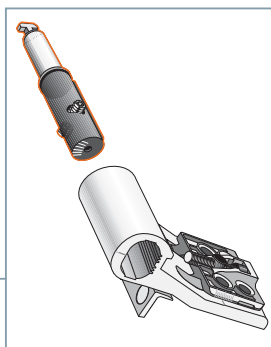

Scharnierpen DIN links of DIN
rechts aanbrengen.

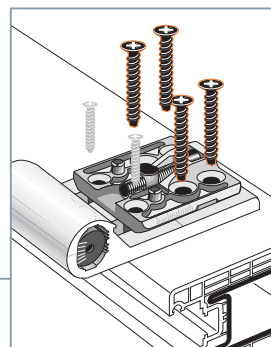

Scharnierdeel op de deur
vast Schroeven.

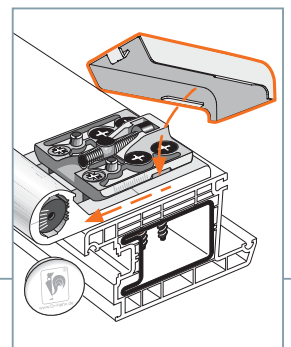

Afdeksluk plaatsen.


Mooi – veilig – robuust




Een huisdeur wordt doorgaans samengesteld naar persoonlijke voorkeur en na een zorgvuldige selectie. De deur zal immers vele jaren het visitekaartje van het gebouw zijn. Verder moet ze niet alleen goed functioneren, maar ook bescherming bieden tegen inbrekers. De scharnieren van de series KT-N 6R en KT-V 6R hebben hun veiligheid bewezen in de strenge testen van het SKG. Dankzij de nieuw ontwikkelde vorm van de pen vormen de lagerbus en het penelement één stabiele eenheid. Zonder dat er bijkomende maatregelen vereist zijn, is de pen, als de deur gesloten is, niet bereikbaar voor onbevoegden. De vorm en de kleur maken het scharnier onopvallend of geven een attractief accent. Door de keuze uit alle RAL-kleuren en enkele metallic tinten bieden we de perfecte oplossing voor iedere deur. Het nieuwe afdekstuk geeft alle onderdelen een uniforme kleur.




Verstellen




De deur inhangen en uitnemen bij een openingshoek van 90°. Indien nodig pen uitdrijven.




Dichtingsaandruk traploos verstellen.



Traploze horizontale verstelling ± 5 mm.



Traploze verstelling in de hoogte (vertikale verstelling) vanuit nulpositie
omhoog + 4 mm
omlaag - 3 mm

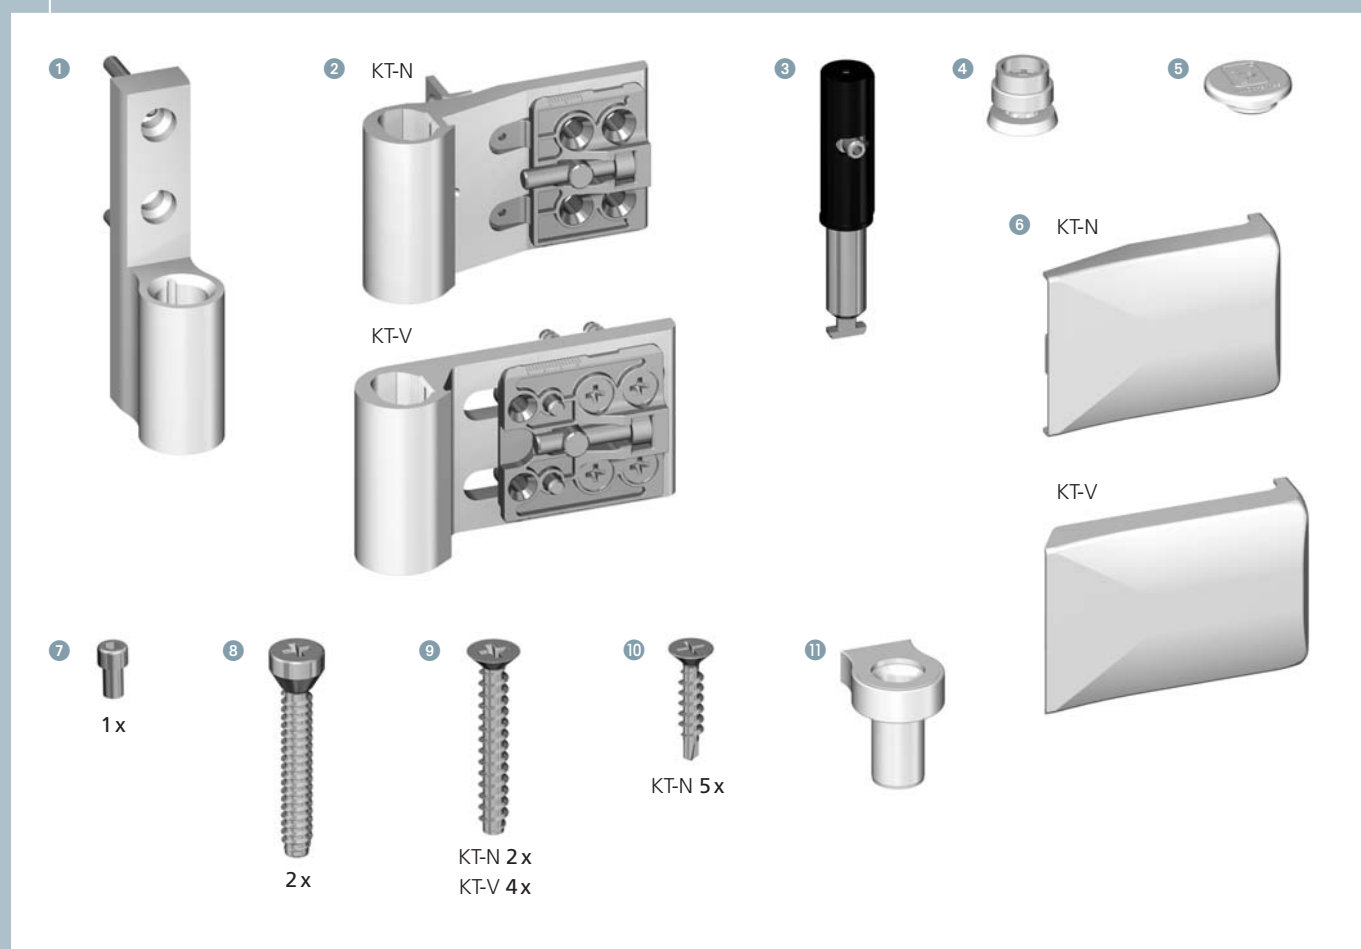

1	Scharnierdeel voor deurkader incl. lagerbus (wit)	13 – 18 mm	KT-N / KT-V	Nr. K400B0049
		15 – 20 mm	KT-N / KT-V	Nr. K400B0051
		18 – 23 mm	KT-N / KT-V	Nr. K400B0053
		22 – 27 mm	KT-N / KT-V	Nr. K400B0055
1	Scharnierdeel voor deurkader incl. lagerbus (zwart)	13 – 18 mm	KT-N / KT-V	Nr. K400B0048
		15 – 20 mm	KT-N / KT-V	Nr. K400B0050
		18 – 23 mm	KT-N / KT-V	Nr. K400B0052
		22 – 27 mm	KT-N / KT-V	Nr. K400B0054
2	Scharnierdeel voor vleugel	(RAL-kleur vermelden)	KT-N KT-V	Nr. K400B0044 Nr. K500B0002
3	Scharnierpen, compleet		KT-N / KT-V	Nr. K400B0047
4	Hoogteverstelspindel	wit	KT-N / KT-V	Nr. K400K0027
		zwart	KT-N / KT-V	Nr. K400K0016
5	Afdekkapje	wit	KT-N / KT-V	Nr. K400K0023
		zwart	KT-N / KT-V	Nr. K400K0024
6	Afdekstuk	(RAL-kleur vermelden)	KT-N KT-V	Nr. K400E0015 Nr. K500E0001
7	Houdschroef (klein)		KT-N / KT-V	Nr. E3300802
8	Speciale schroef 6,3x45		KT-N / KT-V	Nr. E3400801
9	Zelftappende schroef met verzonken kop 6x40		KT-N / KT-V	Nr. EF9000521
10	Boorschroef		KT-N / KT-V	Nr. E3300803
11	Lagerbus	wit	KT-N / KT-V	Nr. K400K0021
		zwart	KT-N / KT-V	Nr. K400K0022







SKG (Stichting Kwaliteit Gevelbouw) is een onafhankelijke certificatie-instelling voor de bouwsector, die actief toeziet op de kwaliteit van producten en productieprocessen.





Hahn KT-N 6R KT-V 6R

Artikelnummers

Verpakkingseenheid: 1 scharnier per deoos

Opdekberok I (13 – 18 mm)		K460 0000	K560 0000			E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Speciale kleur*
Opdekberok II (15 – 20 mm)		K470 0000	K570 0000			E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Speciale kleur*
Opdekberok III (18 – 23 mm)		K480 0000	K580 0000			E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Speciale kleur*
Opdekberok IV (22 – 27 mm)		K490 0000	K590 0000			E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Speciale kleur*

Verpakkingseenheid: 24 scharnieren per deoos

Opdekberok I (13 – 18 mm)		K460 V000	K560 V000			E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Speciale kleur*
Opdekberok II (15 – 20 mm)		K470 V000	K570 V000			E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Speciale kleur*
Opdekberok III (18 – 23 mm)		K480 V000	K580 V000			E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Speciale kleur*
Opdekberok IV (22 – 27 mm)		K490 V000	K590 V000			E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Speciale kleur*



Directverschroeving

*Speciale kleur (bijv. glanzend goud) vermelden a.u.b.

Toebehoren

Boormal voor directverschroeving	KT-N KT-V	Nr. T306A0000 Nr. T305A0000
Automatische boormal voor directverschroeving	KT-N KT-V	Nr. T406A0000 Nr. T405A0000
Trapschroef met schroef M6x15	KT-N/KT-V	Nr. K450A0005
Trapschroef met schroef M6x18	KT-N/KT-V	Nr. K450A0006
Inschroefhulp voor trapschroef	KT-N/KT-V	Nr. K450A0004