

// Eenvoudige en keurige kozijnbekledingen



Renovatie-oplossingen voor sectionaaldeuren

De veelvuldige mogelijkheden voor elke inbouwsituatie





Renoveren met Hörmann

Alles uit één hand

Meestal wordt bij renovatie van garages een kanteldeur vervangen door een moderne sectionaaldeur. Voor de veelvuldige inbouwsituaties biedt Hörmann flexibele en optisch aantrekkelijke oplossingen, die ook het gebruik mogelijk maken van voordelige en snel leverbare standaardmaten. Op de volgende bladzijden vindt u hiervan een overzicht.

Standaard inbouw achter de opening

In het ideale geval beschikt de bestaande garage over minstens 100 mm vrije ruimte aan de latei (minstens 115 mm bij deuren met aandrijving) en 90 mm zijdelingse aanslag. De sectionaaldeur kan achter de opening worden ingebouwd. De dagopening garandeert een stabiele montage. Daardoor kan het kozijn achter de opening rechtstreeks op de muur geschroefd worden.

Sectionaaldeuren van Hörmann worden geleverd met alle vereiste montagematerialen voor deze inbouwsituatie.



De oude deur eruit,
de nieuwe deur erin:
Snel en keurig op dezelfde dag.



Inbouw achter de opening, baksteen / bekleding als zijdelingse aanslag (≥ 90 mm)

De inbouwsituatie


Latei- en zijdelingse aanslagen bestaan uit bakstenen.

De montage van het sectionaaldeurkozijn aan de bakstenen is niet mogelijk.



De oplossing

Het sectionaaldeurkozijn wordt met behulp van speciale ankers ① aan de zijmuren van de garage gemonteerd. Daardoor blijft de dagopening onbeschadigd.

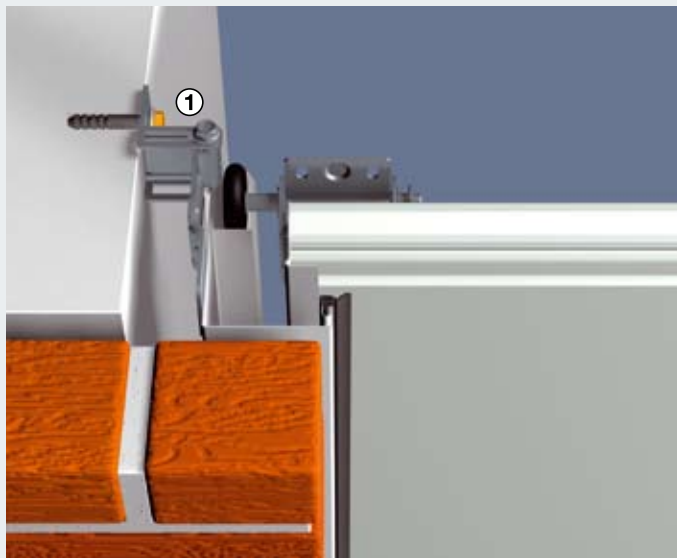

De voordelen in één oogopslag

- Geen extra hulpconstructies nodig. Dat bespaart montagetijd en -kosten.
- De speciale ankers compenseren de oneffenheden van de muur door hun flexibele regelbaarheid, waardoor het kozijn eenvoudig bij elke inbouwsituatie aan de zijmuren kan worden gemonteerd.
- Geschikt voor alle garagesectionaaldeuren van Hörmann.

Inbouw achter de opening, bij geringe zijdelingse aanslag (< 90 mm)


De inbouwsituatie

De garage beschikt niet over voldoende latei- en zijdelingse aanslagen, zodat een standaard inbouw niet mogelijk is.



De oplossing

Het sectionaaldeurkozijn wordt met behulp van speciale ankers ① aan de zijmuren gemonteerd. Het zichtbare deel van het sectionaaldeurkozijn wordt met de optionele kozijnbekleding ② aan de kleur en de uitvoering van het deurblad aangepast. De dagopening blijft onbeschadigd.

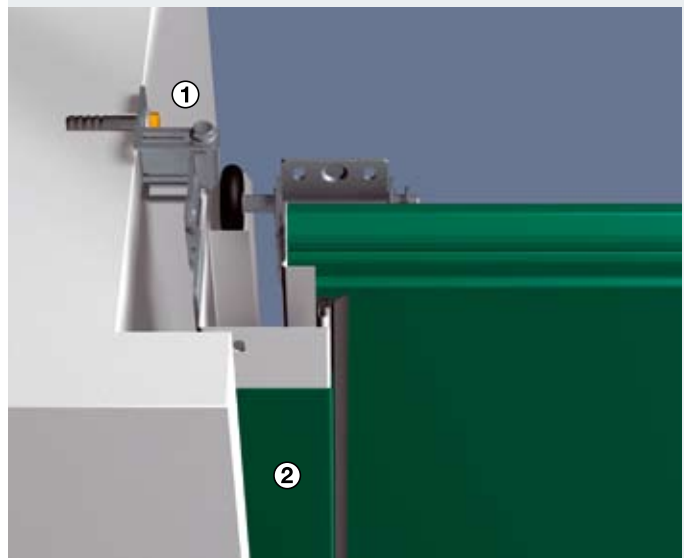

De voordelen in één oogopslag

- De inbouw van sectionaaldeuren in voordelige standaard- en renovatiematen is mogelijk.
- Geen extra hulpconstructies nodig. Dat bespaart montagetijd en -kosten.
- De speciale ankers compenseren de oneffenheden van de muur door hun flexibele regelbaarheid, waardoor het kozijn eenvoudig bij elke inbouwsituatie aan de zijmuren kan worden gemonteerd.
- De kozijnbekleding is met hetzelfde aanzicht als het deurblad leverbaar in alle uitvoeringen en kleuren. Dit maakt een harmonisch deuraspect mogelijk.

Inbouw in de opening, tussen de muren passend


De inbouwsituatie

De garage beschikt over gladde muren zonder zijdelingse aanslagen.



De oplossing

De sectionaaldeur wordt op maat van de deuropening besteld. De bevestiging gebeurt met speciale ankers ① aan de zijmuur. De optionele kozijnbekleding ② in 80 mm breedte dekt het zijdelings kozijn en de montagegaten af. Een duurzaam elastische voeg sluit de kier af tussen de zijmuur en de kozijnbekleding.

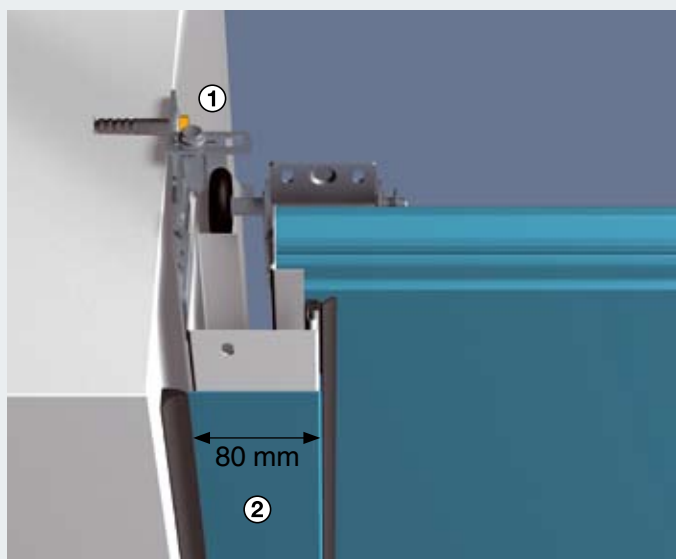

De voordelen in één oogopslag

- Geen extra hulpconstructies nodig. Dat bespaart montagetijd en -kosten.
- De speciale ankers compenseren de oneffenheden van de muur door hun flexibele regelbaarheid, waardoor het kozijn eenvoudig bij elke inbouwsituatie aan de zijmuren kan worden gemonteerd.
- De kozijnbekleding is met hetzelfde aanzicht als het deurblad leverbaar in alle uitvoeringen en kleuren. Dit maakt een harmonisch deuraspect mogelijk.

Inbouw in de opening, met kier aan de muur


De inbouwsituatie

De garage beschikt over gladde muren zonder zijdelingse aanslagen.



De oplossing


In de opening kan een deur in een voordelige standaard- of renovatiemaat gemonteerd worden. De bevestiging van het deurkozijn gebeurt met speciale ankers ① aan de zijmuur. De overblijvende kier tussen de zijmuur en het deurkozijn (max. 35 mm) wordt met behulp van omramingssets ③ afgedekt. Het zichtbare deel van het sectionaaldeurkozijn wordt met optionele kozijnbekledingen ② in 55 mm breedte aangepast aan de kleur en de uitvoering van het deurblad en de omraming.

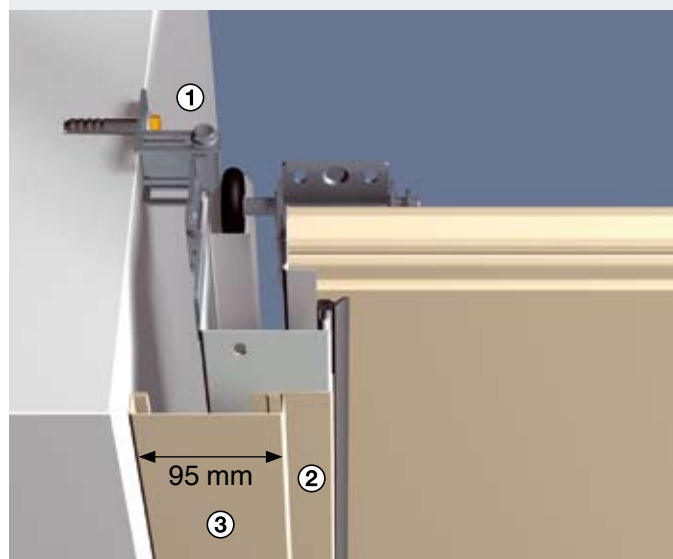

De voordelen in één oogopslag

- De inbouw van sectionaaldeuren in voordelige standaard- en renovatiematen is mogelijk.
- De speciale ankers compenseren de oneffenheden van de muur door hun flexibele regelbaarheid, waardoor het kozijn eenvoudig bij elke inbouwsituatie aan de zijmuren kan worden gemonteerd.
- Flexibele afdekking van de kier tussen het kozijn en de garagemuur, met optimale aanpassing ter plaatse.
- De omraming en de kozijnbekleding zijn met hetzelfde aanzicht als het deurblad leverbaar in alle uitvoeringen en kleuren. Dit maakt een harmonisch deuraspect mogelijk.
- Levering van de omramingssets volledig in bouwdoosstelsel met paneel, eindkappen en bevestigingsmateriaal.

In het bereik van de latei biedt Hörmann verschillende mogelijkheden om de kier tussen het kozijn en de latei mooi af te dekken.

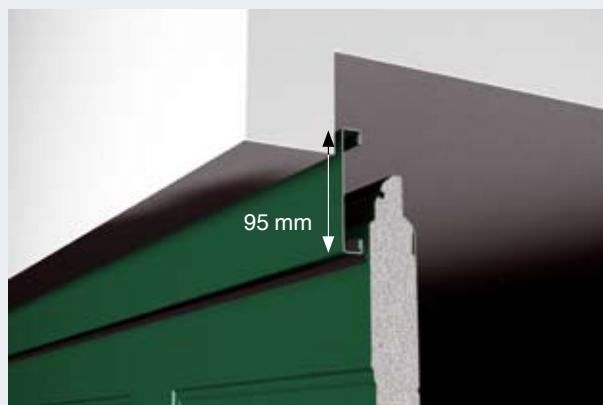


Montage achter de opening met kleine latei

Het lateipaneel heeft standaard hetzelfde aanzicht als het deurblad.



Montage in de opening met grotere kier tot het plafond

Een dubbelwandig paneel met hetzelfde aanzicht overdekt de kier tussen het plafond en het lateipaneel.

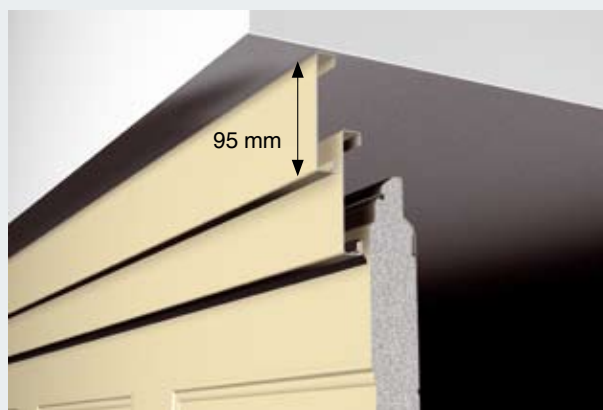

Montage in de opening met kier tot het plafond

De kier tussen het plafond en het lateipaneel wordt keurig afgedekt met de omramingsset.

Een harmonieuze afsluiting

De goed passende aansluiting aan de latei


Het lateipaneel voor de garagesectionaaldeur van Hörmann - met hetzelfde aanzicht als de deur. Voor speciale montagesituaties krijgt u individuele oplossingen voor een harmonisch deuraanzicht.

Toebehoren




Renovatiepanelenset

Met de renovatiepanelen worden beschadigde muurranden bij de latei en de dagopening keurig afgedekt. Levering in een set met 3 panelen (telkens 3 m lang) met hetzelfde aanzicht als de deur, in alle uitvoeringen en kleuren.




Omramingsset

Deze set bestaat uit panelen, eindkappen en bevestigingsmateriaal. Hiermee kan de kier tot de garagemuur (max. 35 mm) flexibel afgedekt worden. De set is verkrijgbaar in alle uitvoeringen en kleuren, passend bij het deurblad.



Kozijnbekleding

Het zichtbare deel van het kozijn wordt met de 55 of 80 mm brede kozijnbekleding mooi aangepast aan de kleur en de uitvoering van de deur.




Aspect met hetzelfde aanzicht

Bij Hörmann vindt u de renovatiepanelenset, de omramingsset evenals de kozijnbekleding in alle kleuren en uitvoeringen, passend bij het aspect van de deur.



De flexibele speciale ankers

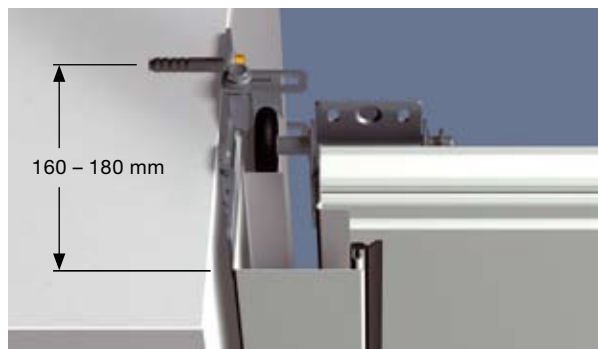

Minimale muurafstand



Maximale muurafstand (35 mm)



Schuine en oneffen zijmuur

Universele kozijnbevestiging

Met de speciale ankers van Hörmann kan het kozijn van de sectionaaldeur aan de zijmuur van de garage bevestigd worden. Muuroneffenheden kunnen gemakkelijk gecompenseerd worden en de dagopening blijft ongewijzigd.

Hörmann: kwaliteit zonder compromissen



Hörmann KG Amshausen



Hörmann KG Antriebstechnik



Hörmann KG Brandis



Hörmann KG Brockhagen



Hörmann KG Dissen



Hörmann KG Eckelhausen



Hörmann KG Freisen



Hörmann KG Ichttershausen



Hörmann KG Werne



Hörmann Genk NV, België



Hörmann Beijing, China



Hörmann Gadco LLC, Vonore TN, USA

De Hörmann-groep biedt, als enige fabrikant op de internationale markt, alle belangrijke bouwelementen uit één hand.

Zij worden in hooggespecialiseerde fabrieken vervaardigd volgens de nieuwste stand van de techniek. Door het overkoepelende verkoops- en servicenet in Europa en de aanwezigheid in Amerika en China is Hörmann uw sterke internationale partner voor hoogwaardige bouwelementen. In een kwaliteit zonder compromissen.

DEUREN VOOR GARAGES

AANDRIJVINGEN

DEUREN VOOR DE INDUSTRIE

LAAD- EN LOSTECHNIEKEN

ANDERE DEURTYPES

KOZIJNEN

(Stand 09.08) 85 722 NL/P - 7.0 - Drukdatum 10.08

www.hormann.com

