


Roto NT

Veiligheid en kwaliteit
van meet af aan ingebouwd


Roto NT

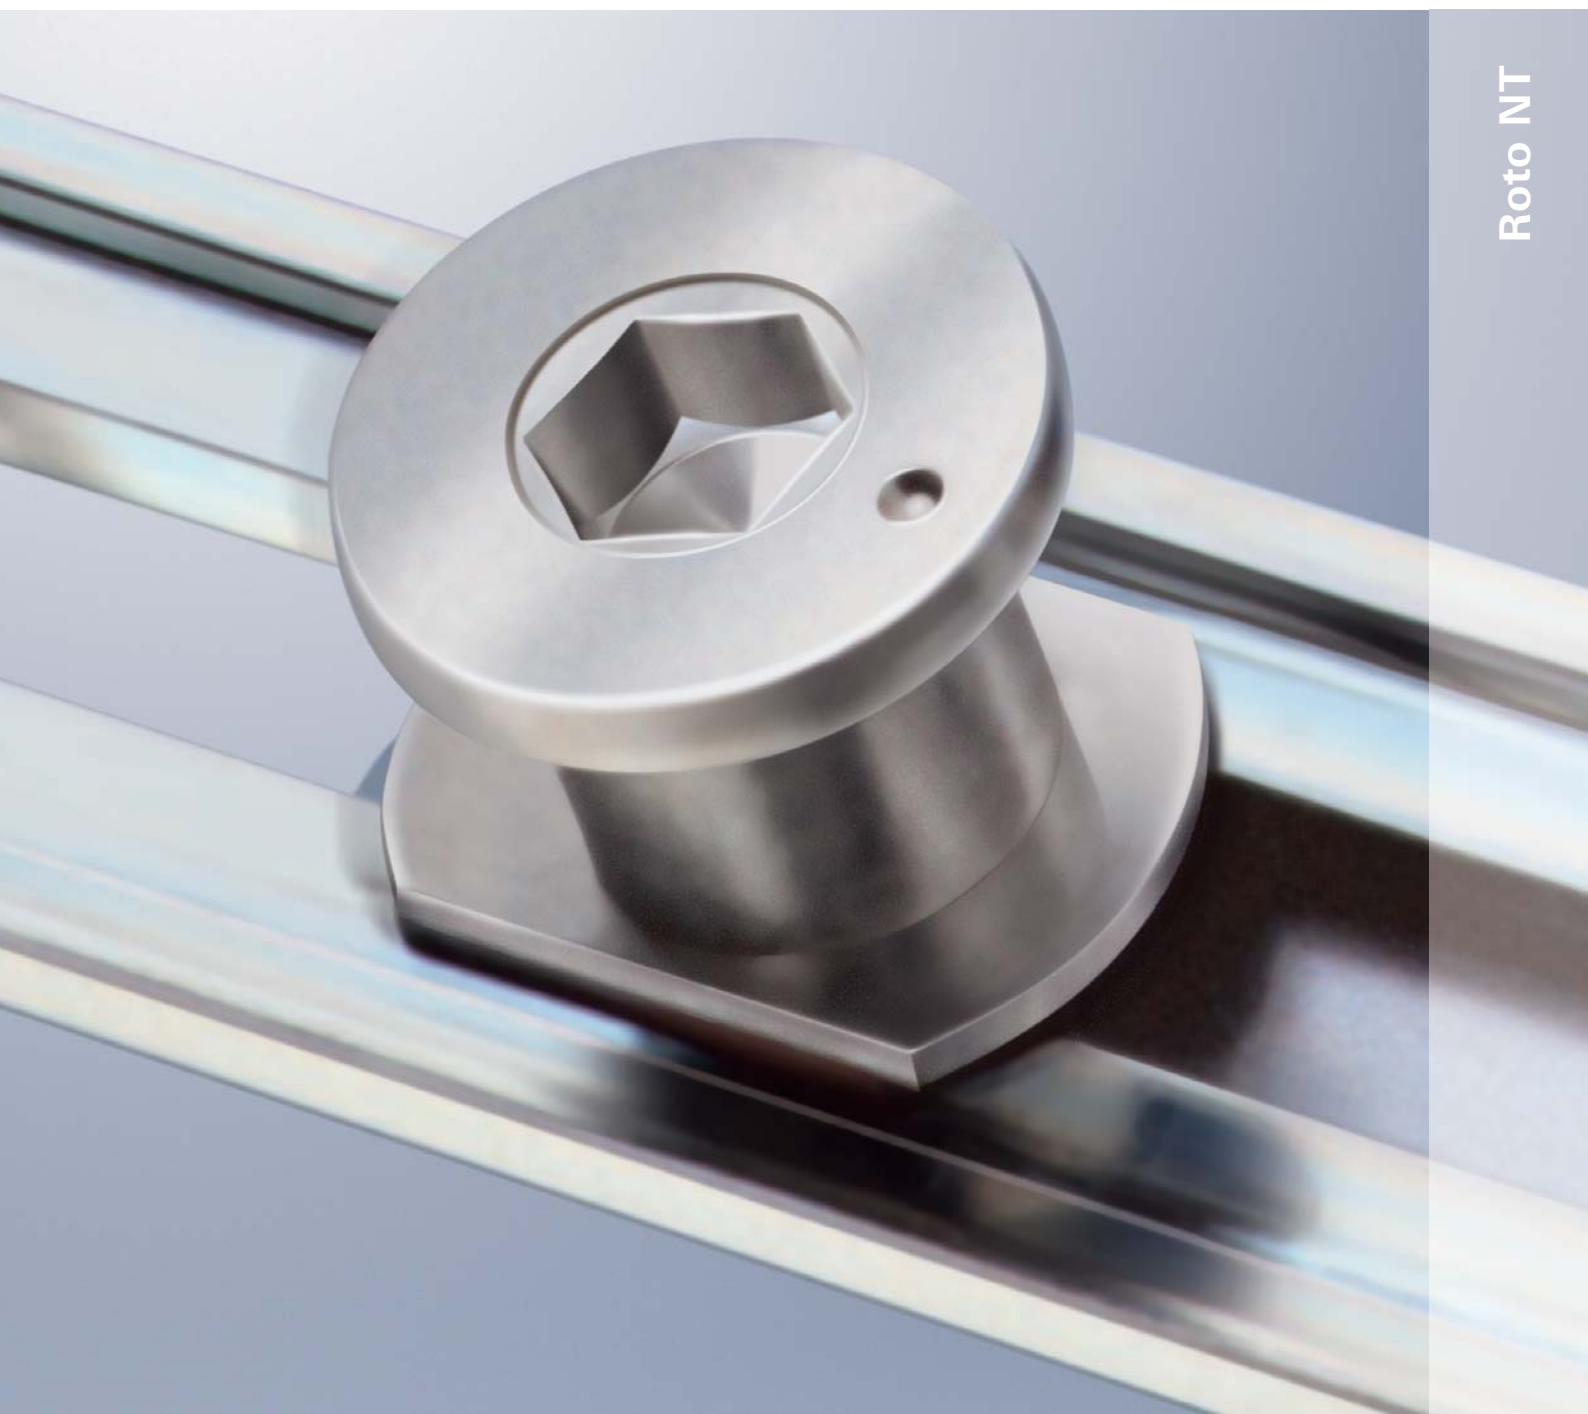

De techniek van de éérentwintigste eeuw.


NT stomp. De nieuwe vorm van de NT stomp biedt verschillende voordelen:

- optimaal gebruik van de speling in de sponning;
- bijkomend rechthoekige basis aan de sluitnokken bieden een grotere stabiliteit bij het gebruik;
- verzonken schroeven met bolle kop mogelijk.

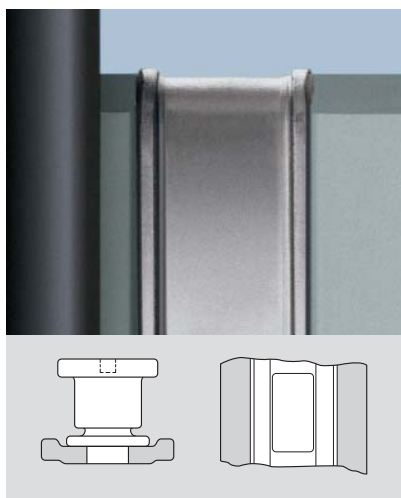

Koppeling van de onderdelen door een klik-verbinding.

Dit nieuw systeem waarborgt steeds een perfecte koppeling van de stolpen. Het laat een gemakkelijke en snelle verbinding, met slechts één schroef, tussen de elementen toe. Het dekplaatje wordt overbodig zodat geen verdikking in de sponning meer ontstaat.

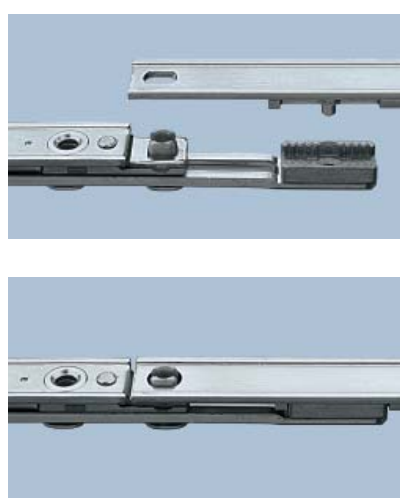

Niveau anti-foutbediening.

Deze zorgt dankzij zijn dubbele functie, voor een comfortabele bediening van het raam. Zijn oorspronkelijke functie belet het tuimelen van de vleugel als deze in draaistand staat, maar brengt nu ook de vleugel op de juiste hoogte bij het sluiten en is regelbaar volgens de speling.



Verluchting door kierstand "dag en nacht" (optie).

Economisch en discreet. Zeer gemakkelijk naast het sluitstuk van de hoekoverbrenging te plaatsen. De kierverluchting wordt door de venstergreep bediend.







ROTOsil Nano oppervlaktebehandeling.

De coatingtechnologie RotoSil Nano biedt de hoogste beschikbare oppervlaktebescherming. Met behulp van uiterst kleine nanopartikels is het gelukt om een oppervlakte te creëren die naast een optimale bescherming tegen corrosie ook over een uniek zelfherstellend vermogen beschikt. Een enorme sprong vooruit in de oppervlaktetechniek - bij Roto standaard en zonder meerprijs.



Sluitnok van het type **V**.

Driedimensionale regeling, vergrendeling en veiligheid in één onderdeel. De vergrendeling met een **V** nok laat een anti-uithefbeveiliging toe zoals vereist voor veiligheidsramen die voldoen aan de normen DIN V ENV 1627-1630 (klasse 1 en 2), S.K.G. en het toekomstige Belgische I3 label.

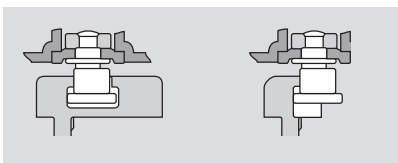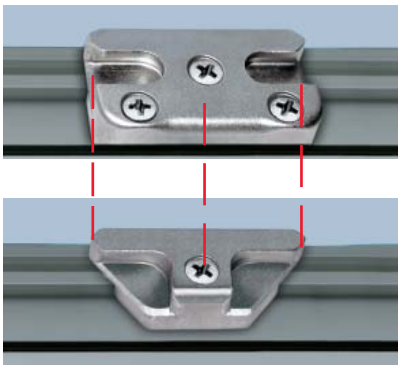

Axerarm.

In kipstand biedt deze twee voordelen:

- anti-toeklapbeveiliging;
- keuze tussen een openingsbeedte van 140 of 80 mm door het omdraaien van de rail.



Grepen en afdekkappen.

Harmonische design en kleuren. De grote hoeveelheid tinten in het Rotoline assortiment en de verschillende afdekkapjes laat U toe uw vensters gemakkelijk en volledig volgens uw wensen aan te passen.





Schept innerlijke waarden

Roto NT

Rationalisatie, kwaliteit en comfort

Voordelen voor opdrachtgever:

- Innovatief beslag welke zich dagelijks ontelbare malen wereldwijd bewijst
- Uit te rusten met velerlei opties b.v. domotica
- Standaard geïntegreerde opties zoals:
 - 3-D verstelling
 - ingebouwde veiligheid
 - dichtklapbeveiliging
 - kiepbegrenzer
 - antifoutbediening in kiepstand
 - uittilbeveiliging in hoeklager

Voordelen voor raamfabrikant:

- Geprofileerde voorplaat – grotere falzluft tolerantie
- De beslagbescherming Rotosil – optiek en bescherming
- Automatiseerbaar systeem – machinaal monteerbaar door automatische klemming in de beslaggroef
- Sterke onderdeelverbinding zonder verbindingsplaatje,
- Hoekoverbrengingen worden „in lijn” met de middensluiting, axerstulp en espagnolet gekoppeld
- Koppeling zonder slagverlies bij alle onderdelen
- Verstelbare nokken
- Sluitplaten hebben dezelfde schroefas.
- Uithangen van het raam door stift of schaar
- Sluitnokken bedrijfszeker en solide
- Vlakke nokgeleiding
- Eenvoudige stel mogelijkheden (as, zijdelings en hoogte)
- Eenvoudig achteraf naar veiligheid op te waarderen
- Algemeen veiligheidsconcept tot DIN 1627ff
- Geringe vrijmaat aan de scharnierkant
- Vergrendelde verbinding tussen axerarm en stulp
- Eenvoudig uit te rusten met toebehoren (snapper, kierstandhouder of niveauschaltsperr)
- Eenvoudige voorraad

Voordelen voor eindgebruiker:

- Bedieningscomfort
- Hoge kwaliteit
- Eenvoudig na oplevering in veiligheid op te waarderen

België en Nederland:

Roto Frank N.V. • Rue du Bosquet 1 - Zoning Industriel II • 1400 Nivelles
Telefoon +32 (0)67 89 41 40 • Fax +32 (0)67 84 14 56
info.west@roto-frank.com • www.roto-frank.nl