


Roto NT

Veiligheid en kwaliteit
van meet af aan ingebouwd


Roto NT

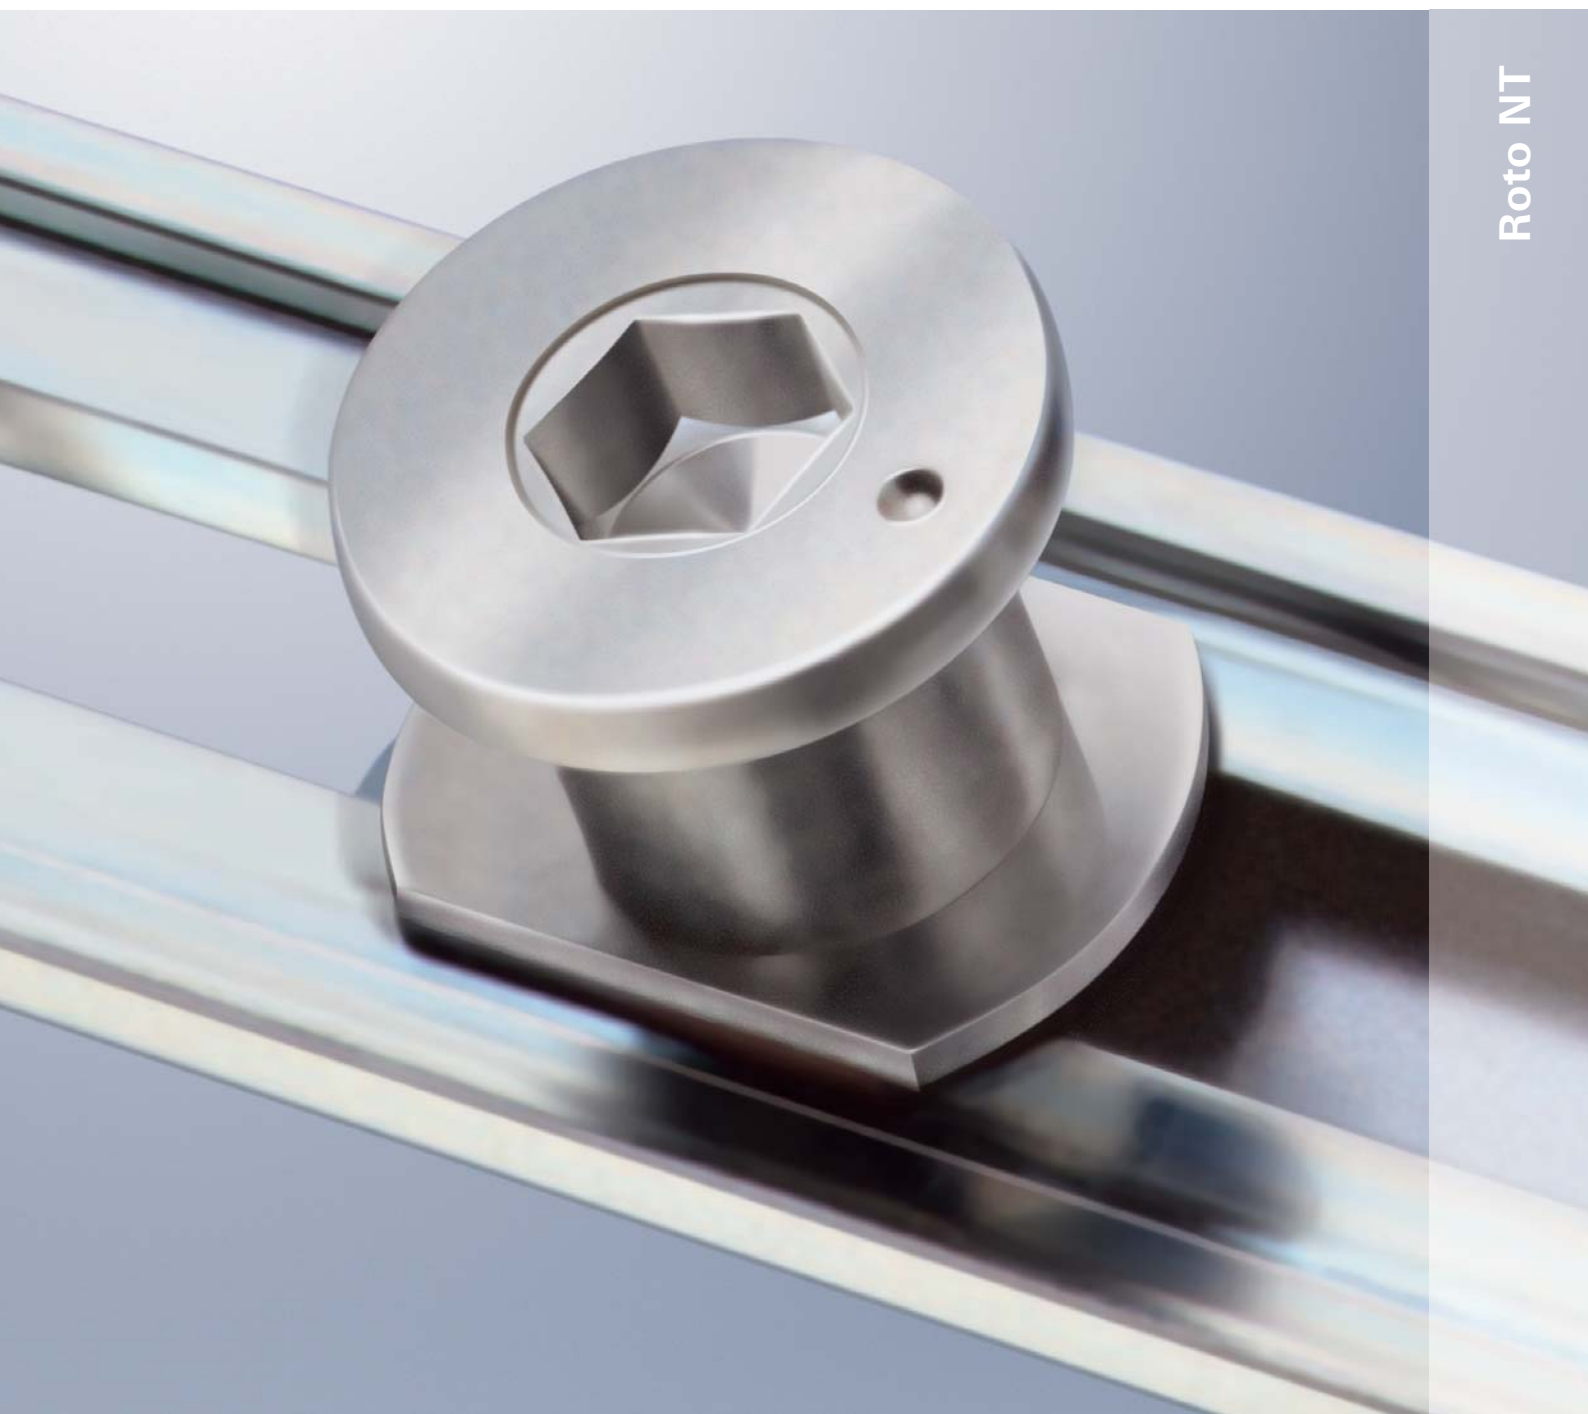

De techniek van de éérentwintigste eeuw.

NT stomp. De nieuwe vorm van de NT stomp biedt verschillende voordelen:

- optimaal gebruik van de speling in de sponning;
- bijkomend rechthoekige basis aan de sluitnokken bieden een grotere stabiliteit bij het gebruik;
- verzonken schroeven met bolle kop mogelijk.

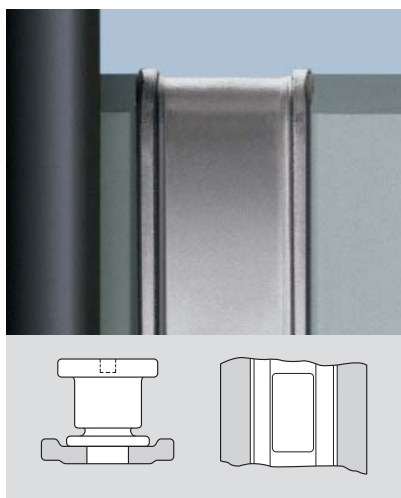

Koppeling van de onderdelen door een klik-verbinding.

Dit nieuw systeem waarborgt steeds een perfecte koppeling van de stolpen. Het laat een gemakkelijke en snelle verbinding, met slechts één schroef, tussen de elementen toe. Het dekplaatje wordt overbodig zodat geen verdikking in de sponning meer ontstaat.



Niveau anti-foutbediening.

Deze zorgt dankzij zijn dubbele functie, voor een comfortabele bediening van het raam. Zijn oorspronkelijke functie belet het tuimelen van de vleugel als deze in draaistand staat, maar brengt nu ook de vleugel op de juiste hoogte bij het sluiten en is regelbaar volgens de speling.



Verluchting door kierstand "dag en nacht" (optie).

Economisch en discreet. Zeer gemakkelijk naast het sluitstuk van de hoekoverbrenging te plaatsen. De kierverluchting wordt door de venstergreep bediend.





ROTOsil Nano oppervlaktebehandeling.

De coatingtechnologie RotoSil Nano biedt de hoogste beschikbare oppervlaktebescherming. Met behulp van uiterst kleine nanopartikels is het gelukt om een oppervlakte te creëren die naast een optimale bescherming tegen corrosie ook over een uniek zelfherstellend vermogen beschikt. Een enorme sprong vooruit in de oppervlaktetechniek - bij Roto standaard en zonder meerprijs.



Sluitnok van het type **V**.

Driedimensionale regeling, vergrendeling en veiligheid in één onderdeel. De vergrendeling met een **V** nok laat een anti-uithefbeveiliging toe zoals vereist voor veiligheidsramen die voldoen aan de normen DIN V ENV 1627-1630 (klasse 1 en 2), S.K.G. en het toekomstige Belgische I3 label.

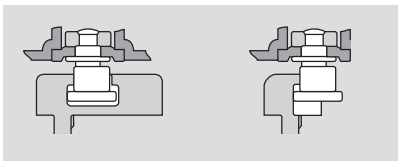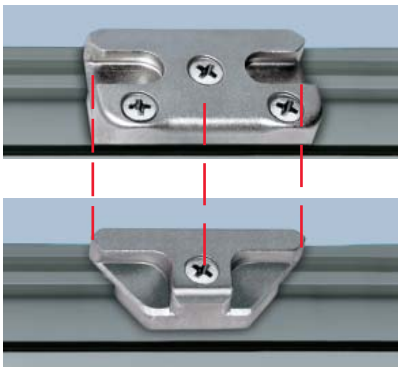

Axerarm.

In kipstand biedt deze twee voordelen:

- anti-toeklapbeveiliging;
- keuze tussen een openingsbeedte van 140 of 80 mm door het omdraaien van de rail.



Grepen en afdekkappen.

Harmonische design en kleuren. De grote hoeveelheid tinten in het Rotoline assortiment en de verschillende afdekkapjes laat U toe uw vensters gemakkelijk en volledig volgens uw wensen aan te passen.



Roto NT Designo

De estheet op gebied van raambeslag

Klanten worden steeds veeleisender op het gebied van design en functionaliteit.

Daarbij geldt: hoe minder er zichtbaar is van de techniek van een raam, hoe beter. Hier stelt Roto NT Designo een nieuwe norm: geen van buitenaf zichtbare scharnieren, geen afdekkappen die los kunnen raken, niets verstoort het uiterlijk van het raam. Roto heeft dit verdekt liggende beslag met zijn elegante, mat zilverkleurige ontwerp van de grond af nieuw ontwikkeld.

Een zeer verfijnde techniek.

Een breed gezichtsveld. Het raam kan tot een hoek van 100 graden worden geopend. Roto NT Designo biedt daarmee een zeer royale opening en een onbelemmerd uitzicht voor de klant.

Met het Roto NT Designo standaardbeslag zijn raamgewichten tot 130 kg mogelijk. Voordeel: Zware ramen en deuren met een groot oppervlak kunnen in de objectbouw met hetzelfde beslag worden uitgevoerd.

Vernieuwend veiligheidsconcept.

Roto NT Designo is uitgerust met kleine, compacte onderdelen voor de scharnierzijde. Zo blijft er veel ruimte over voor extra veiligheid tot WK 2. De uithefbeveliging is bij dit beslag reeds standaard in het hoekscharnier geïntegreerd. Onbedoeld uitlichten van het raam of de deur (bijvoorbeeld bij de toepassing van een oploepwig voor een balkon-deur) wordt daardoor voorkomen. Ook de nieuwe T-uitsparing in het kiepmechanisme draagt bij aan een grotere veiligheid.



België en Nederland:

Roto Frank N.V.
Rue du Bosquet 1 - Zoning Industriel II
1400 Nivelles
Telefoon +32 (0)67 89 41 40
Fax +32 (0)67 84 14 56
info.west@roto-frank.com