

Het radiogestuurde bewaking- en alarmsysteem


Roto MVS Funk



- Volledig onzichtbaar
- Tot 100 melders
- Eenvoudige installatie
- Talrijke alarm en bewakingsmogelijkheden

Nog meer comfort en veiligheid dankzij Roto

MVS Funk – de radio-gestuurde raamsensoren. Zij beschermen uw woning op een uiterst comfortabel wijze tegen inbraak. De ontvangsteénheid meldt welke vensters en deuren open, gekipt of gesloten zijn.

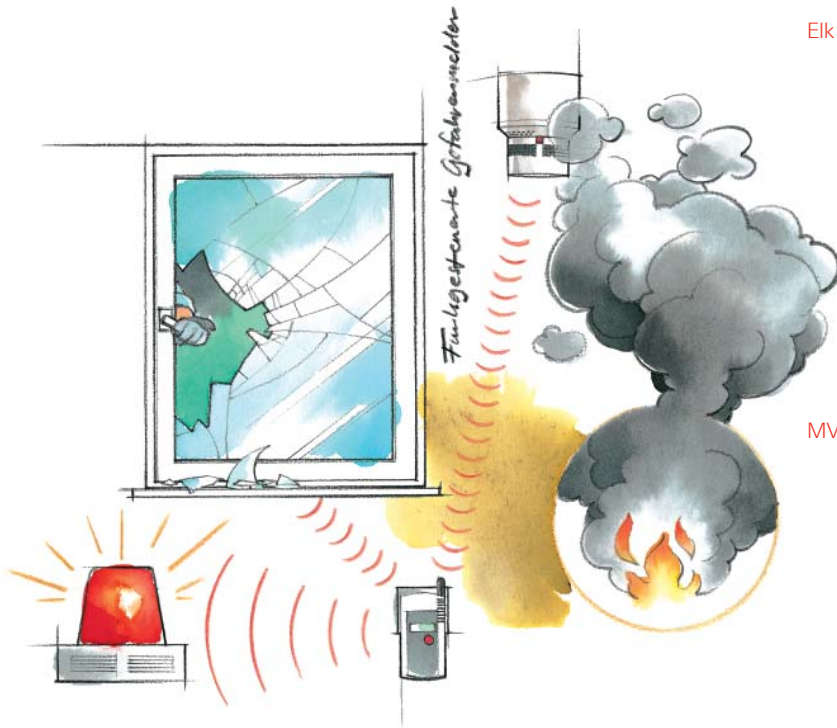

Elk basisstation biedt een volledig veiligheidssysteem. De compacte ontvangsteénheid kan eenvoudigweg in ieder stopcontact gestoken worden. Dit bespaart U vervelende installatiewerken zoals het leggen van kabels. De verbinding met de magneet op het venster gebeurt via het radio-gestuurde contactelement. Alle venster uit hout, kunststof of aluminium, uitgerust met Roto beslag, kunnen ook na plaatsing met dit systeem uitgerust worden.

MVS Funk als alarmsysteem voor allerlei gevaarbronnen. Het MVS Funk systeem meldt niet enkel de stand van ramen en deuren. Elk basisstation kan tot 20 gevaarmelders en sensoren beheren, tot 5 basisstations kunnen met elkaar communiceren, zodat een systeem 100 melders kan omvatten. Naargelang het soort gevaar kan een verschillend optisch of akoestisch alarm gegeven worden. Aan de hand van een menu-systeem, is elk basisstation individueel te programmeren.



Alle bouwstenen voor veiligheidstechniek. Zowel voor preventieve als voor actieve veiligheid, of het brand, rook, gas, beweging, glasbreuk of water betreft, Roto biedt U een uitgebreid spectrum van draadloze melders en sensoren aan. Alle informatie wordt naar een basisstation, alarmcentrale of nooddienst gestuurd.



Radio-gestuurde melders voor verschillende gevaarbronnen
Hier afgebeeld: bewegingsmelder, Gasmelder en rookmelder.



Een MVS Funk systeem bestaat uit minstens drie onderdelen:

- een in het beslag geïntegreerde magneet
- een draadloos venstercontact op batterijen, onzichtbaar bij gesloten venster of deur
- een programmeerbare radio ontvangsteénheid voor stopcontact (bestaat ook voor wandmontage) met goed leesbaar LCD scherm.

Technische gegevens ontvangsteénheid:

- voeding 230 V AC, bij stroomuitval op batterijen
- radiosignaal 433,42 MHz

België en Nederland:

Roto Frank N.V. ● Rue du Bosquet, 1 Zoning Industriel II ● 1400 Nivelles

Telefoon : +32 (0)67 89 41 40 ● Telefax : +32 (0)67 84 14 56 ● E-mail : info.west@roto-frank.com ● www.roto-frank.be